




Scambiatori acqua-olio serie MG 81 Water-oil heat exchangers series MG 81

Con circuito acqua ispezionabile a uno-due-quattro passaggi. One-two-four ways controllable water circuit

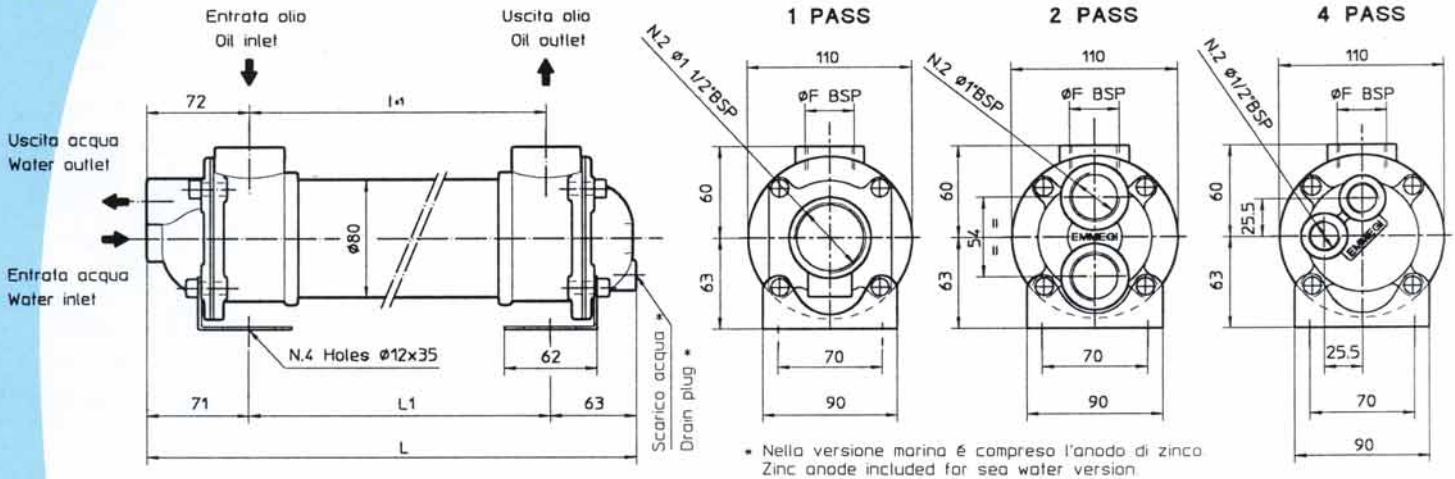

Le dimensioni e le caratteristiche non sono impegnative. Over-all dimension and technical characteristics are not binding.

TIPO TYPE	TUBI TUBES	PIASTRA TUBIERA TUBES SHEET	DEFLETTORI BAFFLES	FONDI COVERS	MANTELLO SHELL	GUARNIZIONI SEALS
STANDARD	CuDHP	CuZn40	CuZn37	CuZn40	Fe510.2	Rubber-cork
SEA WATER	CuNi10Mn1Fe	CuZn40	CuZn37	CuZn40	Fe510.2	Rubber-cork


TIPO TYPE	PORTATA OLIO OIL FLOW (l/min)	HP DISPERSI CON OLIO HP DISSIPATED WITH OIL +55°C H2O+20°C	CAPACITA' CONTENTS (l)	Kg	Dimensioni - Over all dimension													
					1 Pass				2 Pass				4 Pass					
					øF	I	L	L1	øF	I	L	L1	øF	I	L	L1		
MG 81-310-	50-120	11-18	1.2	5.7	1 1/2"	310	509	308	308	1 1/2"	310	448	308	308	1 1/2"	310	442	308
MG 81-385-	50-120	13-21	1.4	6	1 1/2"	385	584	383	383	1 1/2"	385	523	383	383	1 1/2"	385	517	383
MG 81-560-	60-150	16-25	2	7.5	1 1/2"	560	759	558	558	1 1/2"	560	698	558	558	1 1/2"	560	692	558
MG 81-715-	75-180	20-29	2.4	8	1 1/2"	715	914	713	713	1 1/2"	715	853	713	713	1 1/2"	715	847	713
MG 81-870-	75-180	24-34	2.9	10	1 1/2"	870	1069	868	868	1 1/2"	870	1008	868	868	1 1/2"	870	1002	868
MG 81-1155-	75-180	29-40	3.8	13.5	1 1/2"	1155	1354	1153	1153	1 1/2"	1155	1293	1153	1153	1 1/2"	1155	1287	1153

DIAGRAMMA RENDIMENTO

Alla portata massima e minima indicata in tabella

PERFORMANCE DIAGRAM

At the maximum and minimum flow stated in schedule

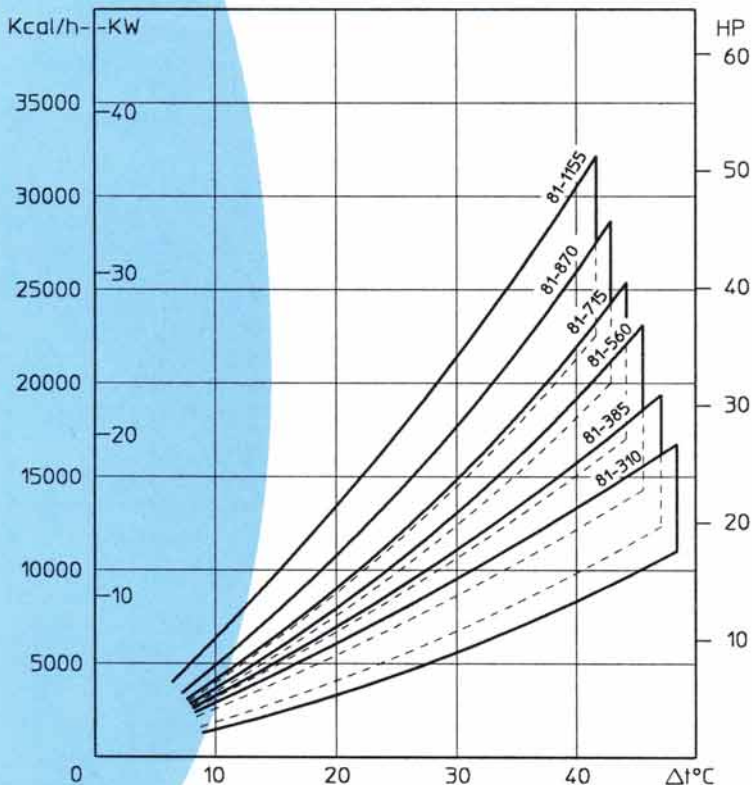

FATTORE DI CORREZIONE (F)-PERDITE DI CARICO CORRECTION FACTOR (F)-PRESSURE DROP

CST	10	15	20	30	40	50	60	80	100	200	300
F	0.5	0.65	0.77	1	1.2	1.4	1.6	1.9	2.1	3.3	4.3

PERDITE DI CARICO (32 cst) PRESSURE DROP (32 cst)

