


Scambiatori acqua-olio serie MG 80 Water-oil heat exchangers series MG 80



Con circuito acqua ispezionabile a uno-due-quattro passaggi. One-two-four ways controllable water circuit

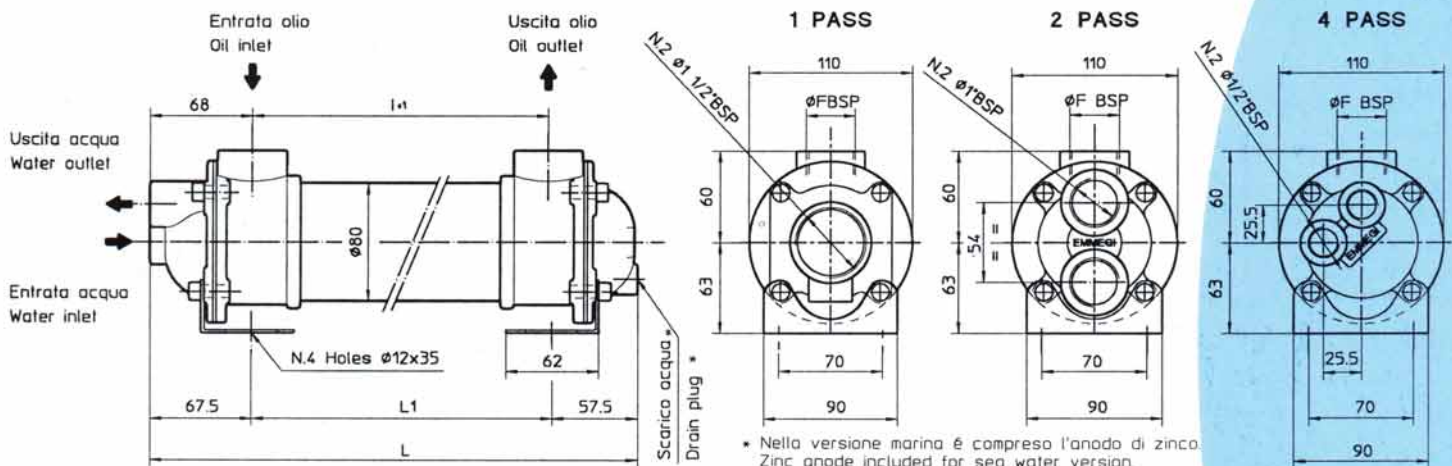

Le dimensioni e le caratteristiche tecniche non sono impegnative. Over-all dimension and technical characteristics are not binding.

TIPO TYPE	TUBI TUBES	PIASTRA TUBIERA TUBES SHEET	DEFLETTORI BAFFLES	FONDI COVERS	MANTELLO SHELL	GUARNIZIONI SEAL
STANDARD	CuDHP	CuZn40	CuZn37	CuZn40	Fe510.2	Rubber-cork
SEA WATER	CuNi10Mn1Fe	CuZn40	CuZn37	CuZn40	Fe510.2	Rubber-cork


TIPO TYPE	PORTATA OLIO OIL FLOW (l/min)	HP DISPERSI CON OLIO HP DISSIPATED WITH OIL +55°C H2O-20°C	CAPACITA' CONTENTS (l)	Kg	Dimensioni - Over all dimension											
					1 Pass				2 Pass				4 Pass			
					øF	I	L	L1	øF	I	L	L1	øF	I	L	L1
MG 80-150-..	25-75	4-8	0.65	4.5	1"	150	320	148	1"	150	275	148	1"	150	273	148
MG 80-310-..	25-80	7-14	1.1	5.7	1"	310	480	308	1"	310	435	308	1"	310	435	308
MG 80-385-..	25-80	9-17	1.3	6	1"	385	555	383	1"	385	510	383	1"	385	510	383
MG 80-560-..	25-80	12-20	1.9	7.5	1"	560	730	558	1"	560	785	558	1"	560	685	558
MG 80-715-..	35-120	15-24	2.3	8	1"	715	885	713	1"	715	840	713	1"	715	840	713
MG 80-870-..	40-130	18-29	2.8	10	1"	870	1040	868	1"	870	995	868	1"	870	995	868
MG 80-1155-..	40-130	22-36	3.7	13.5	1"	1155	1325	1153	1"	1155	1280	1153	1"	1155	1280	1153

DIAGRAMMA RENDIMENTO

Alla portata massima e minima indicata in tabella

PERFORMANCE DIAGRAM

At the maximum and minimum flow stated in schedule

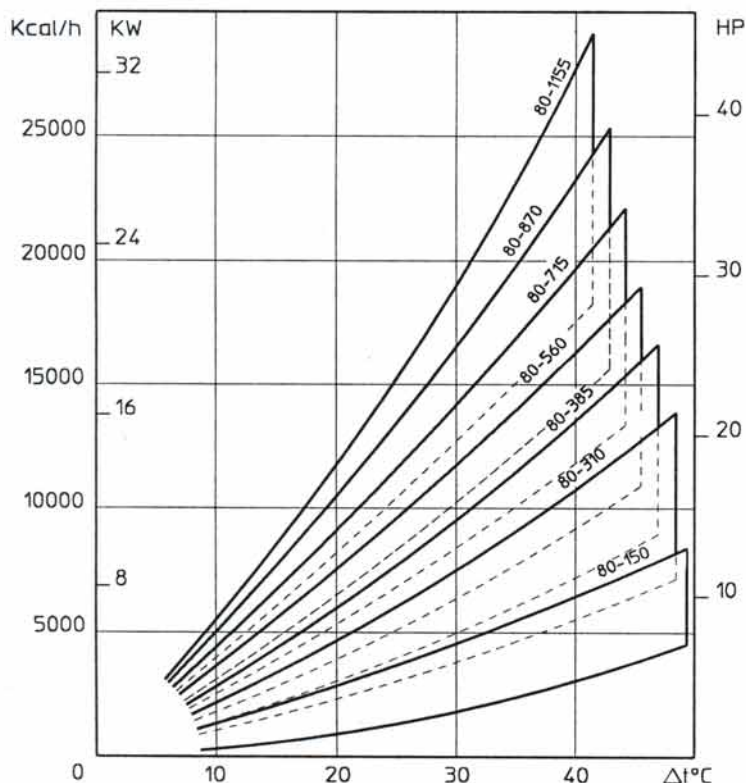

FATTORE DI CORREZIONE (F)-PERDITE DI CARICO

CORRECTION FACTOR (F)-PRESSURE DROP

CST	10	15	20	30	40	50	60	80	100	200	300
F	0.5	0.65	0.77	1	1.2	1.4	1.6	1.9	2.1	3.3	4.3

PERDITE DI CARICO (32 cst)

PRESSURE DROP (32 cst)

